




Artikelnummer

MM350848
MM351868

FIT	D-XD
GRÖSSE	37-49
FARBE	Schwarz
OBERMATERIAL	Vollleder
INNENFUTTER	Nappavolllededer/Hydro-Tec® Antibakteriell
BRANDSOHLE	Faservlies antistatisch
EINLEGESOHLE	Antibakterielle
ZEHENKAPPE	Stahl / EN ISO 22568-1:2019
SCHUTZSCHICHT	Edelstahl / EN 22568-3:2019
SPANN	Strobelnaht
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUFSOHLE	Nitrilkautschuk GripForce® Duo I HRO
ZEHENKAPPE AUSSEN	PU
SCHNÜRUNG	Klettverschluss flammenresistent
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2022
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
RUTSCHFESTIGKEIT	SR

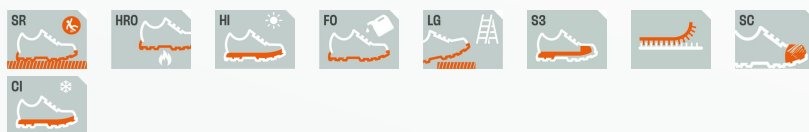

VULCANUS

S3

S3-Mit durchtritt Sohle für feuchte Witterbeding.

S3 FO SR LG SC HRO HI CI

Arbeiten Sie mit Metall und unter extremen Temperaturen? Funken und Metallsplitter haben gegen den Vulcanus S3 keine Chance. Die robuste Lasche bedeckt den gesamten Fuß. Dieser spezielle Schweißschuh ist stark, sicher und bequem.

- Widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen.
- Laufsohle aus Nitrilgummi.
- Zusätzlicher Schutz vor heißen Metallsplittern am Rist.

Branchen: Metallindustrie,